

1) Výrobek: **PRODLOUŽENÍ**

2) Typ: **IVAR.1530 G**



3) Charakteristika použití:

- Závitové fitinky mosazné jsou použitelné pro rozvody vytápění a sanitární rozvody.
- Atest na pitnou vodu SZÚ Brno.


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
1530G0310	IVAR.1530 G	12 x 3/8"
1530G0315	IVAR.1530 G	15 x 3/8"
1530G0320	IVAR.1530 G	20 x 3/8"
1530G0330	IVAR.1530 G	30 x 3/8"
1530G0340	IVAR.1530 G	40 x 3/8"
1530G0350	IVAR.1530 G	50 x 3/8"
1530G0410	IVAR.1530 G	12 x 1/2"
1530G0415	IVAR.1530 G	15 x 1/2"
1530G0420	IVAR.1530 G	20 x 1/2"
1530G0425	IVAR.1530 G	25 x 1/2"
1530G0430	IVAR.1530 G	30 x 1/2"
1530G0440	IVAR.1530 G	40 x 1/2"
1530G0450	IVAR.1530 G	50 x 1/2"
1530G04100	IVAR.1530 G	100 x 1/2"
1530G0515	IVAR.1530 G	15 x 3/4"
1530G0520	IVAR.1530 G	20 x 3/4"
1530G0530	IVAR.1530 G	30 x 3/4"
1530G0550	IVAR.1530 G	50 x 3/4"
1530G0620	IVAR.1530 G	20 x 1"
1530G0630	IVAR.1530 G	30 x 1"
1530G0650	IVAR.1530 G	50 x 1"

5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 10
- maximální provozní teplota +120 °C
- materiál: mosaz CW617N dle UNI EN 12165

6) Technický náčrt s rozměry:

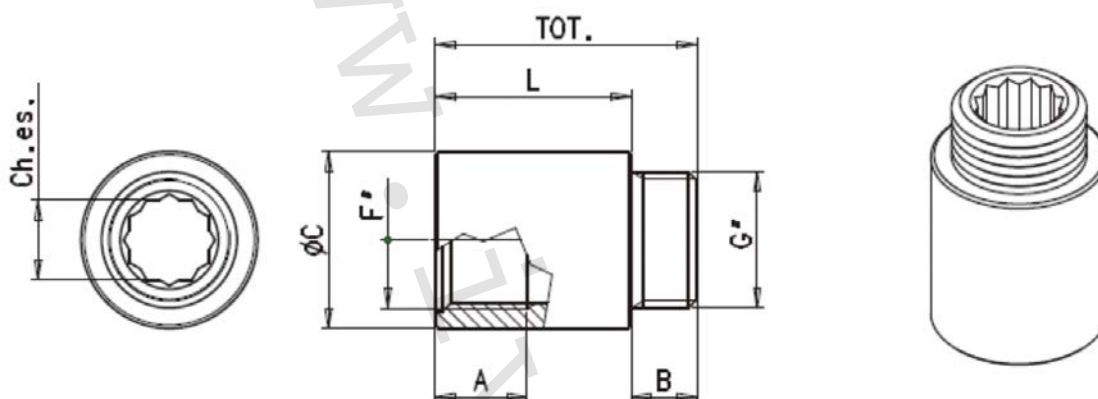

KÓD	ROZMĚR	L (mm)	G	F	TOT. (mm)	A (mm)	B (mm)	ØC (mm)
1530G0310	12 x 3/8"	10	3/8"	3/8"	20	8,5	10	22
1530G0315	15 x 3/8"	15	3/8"	3/8"	25,5	10	10	22
1530G0320	20 x 3/8"	20	3/8"	3/8"	30	12	10	22
1530G0330	30 x 3/8"	30	3/8"	3/8"	40	12	10	22
1530G0340	40 x 3/8"	40	3/8"	3/8"	50	12	10	22
1530G0350	50 x 3/8"	50	3/8"	3/8"	60	12	10	22
1530G0410	12 x 1/2"	10	1/2"	1/2"	20	8,5	10	27
1530G0415	15 x 1/2"	15	1/2"	1/2"	25	12,5	10	27
1530G0420	20 x 1/2"	20	1/2"	1/2"	30	14	10	27
1530G0425	25 x 1/2"	25	1/2"	1/2"	35	14	10	27
1530G0430	30 x 1/2"	30	1/2"	1/2"	40	14	10	27
1530G0440	40 x 1/2"	40	1/2"	1/2"	50	14	10	27
1530G0450	50 x 1/2"	50	1/2"	1/2"	60	14	10	27
1530G04100	100 x 1/2"	100	1/2"	1/2"	110	14	10	27
1530G0515	15 x 3/4"	15	3/4"	3/4"	27	13	12	33
1530G0520	20 x 3/4"	20	3/4"	3/4"	32	15	12	33
1530G0530	30 x 3/4"	30	3/4"	3/4"	42	15	12	33
1530G0550	50 x 3/4"	50	3/4"	3/4"	62	15	12	33
1530G0620	20 x 1"	20	1"	1"	35	16,5	15	39
1530G0630	30 x 1"	30	1"	1"	40	18	15	39
1530G0650	50 x 1"	50	1"	1"	65	18	15	39

7) Poznámka:

- Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod k použití“ vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem.
- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.