

HAKL LC SET-P



č. sklad. karty / obj. číslo:	HALCSET135P, HALCSET145P, HALCSET155P
fakturačný názov výrobku:	HAKL LC 3,5 kW ohr. vody s pák. batériou HAKL LC 4,5 kW ohr. vody s pák. batériou HAKL LC 5,5 kW ohr. vody s pák. batériou
základný popis:	Elektrický prietokový beztlakový ohrievač vody s hydraulickým spínaním s trojcestnou pákovou vodovodnou batériou.
výhody:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ montáž priamo na 1/2" vnútorný závit tlakového rozvodu ➤ beztlaková prevádzka ohrievača 0 MPa (trvalý tlak) ➤ hydraulické spínanie mikrosplínačom od 0,1 MPa ➤ zapojenie na 230V, pri 3,5 kW priamo do zásuvky ➤ okamžitý a nepretržitý ohrev vody ➤ jeden výkonnostný stupeň výhrevnej špirály ➤ mechanická ochrana proti prehriatiu špirály
popis:	<p>HAKL LC SET sa uvedie automaticky do prevádzky otočením ventilu (kohútika) teplej vody na batérii alebo dvihnutím páky v polohe teplá voda. Ohrievač nemá zabudovaný zásobník, vodu zohrieva okamžite a nepretržite, pričom spotreba elektrickej energie je iba pri pustení teplej vody. Zapnutie ohrevu signalizuje červené svetlo na prednom kryte. Svojim konštrukčným riešením a rozmermi je určený len pre jedno odberové miesto, napríklad na kuchynský drez, umývadlo...</p> <p>Montáž je možná priamo na prívod vody tlakového rozvodu. Je štandardizovaná na závit 1/2" vnútorný. Batérie majú pripojovací závit 1/2" vonkajší.</p>

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL LC SET 135 P	HAKL LC SET 145 P	HAKL LC SET 155 P
Objednávacie číslo	HALCSET135P	HALCSET145P	HALCSET155P
Fakturačný názov	HAKL LC 3,5 kW ohr. vody s pák. batériou	HAKL LC 4,5 kW ohr. vody s pák. batériou	HAKL LC 5,5 kW ohr. vody s pák. batériou
EAN kód	8586018641944	8586018641951	8586018641968
Rozmer produktu ŠxVxH	151 x 402 x 250 mm	151 x 402 x 250 mm	151 x 402 x 250 mm
Rozmer krabice	268 x 248 x 100 mm	268 x 248 x 100 mm	268 x 248 x 100 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	1,79 Kg	1,78 Kg	1,78 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	2,11 Kg	2,10 Kg	2,10 Kg

Technické parametre

	HAKL LC SET 135 P	HAKL LC SET 145 P	HAKL LC SET 155 P
Príkon:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napätie / počet fáz:	1x230V	1x230V	1x230V
Istenie:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Prívodný kábel ohrievača:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Dĺžka prívodného kábla:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	NIE	NIE
Pripojovacie závit ohrievača:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč príp. vývodov:	30 mm	30 mm	30 mm
Pripojovací závit batérie:	1/2" - vonkajší	1/2" - vonkajší	1/2" - vonkajší
Teplná poistka:	NIE	NIE	NIE
Trvalý tlak vody ohrievača: * *	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Prietok vody pri 35°C: *	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Prietok vody pri 55°C: *	1,2 l/min	1,5 l/min.	1,8 l/min.
Rozmery ohrievača (v,š,h) cm:	22x13x8,5	22x13x8,5	22x13x8,5
Hmotnosť kompletu (netto):	1790 g	1780 g	1780 g
Typ spínania:	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE	NIE
Ochrana pred vzduchom:	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhodnosť použitia:	●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●
Sprcha vhodnosť použitia:		●	●●


Poznámka:

*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C


**2- tento údaj sa týka iba samotného ohrievača, set pracuje s tlakom do 0,6MPa

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

Rozmery:

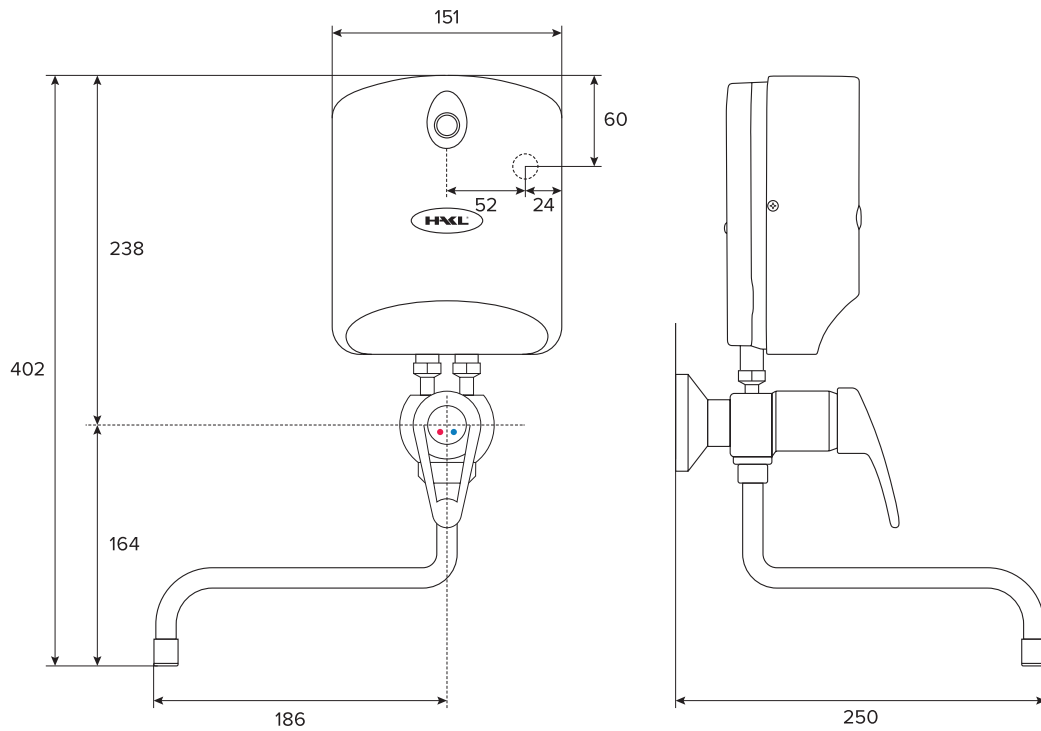

Energetická účinnosť:

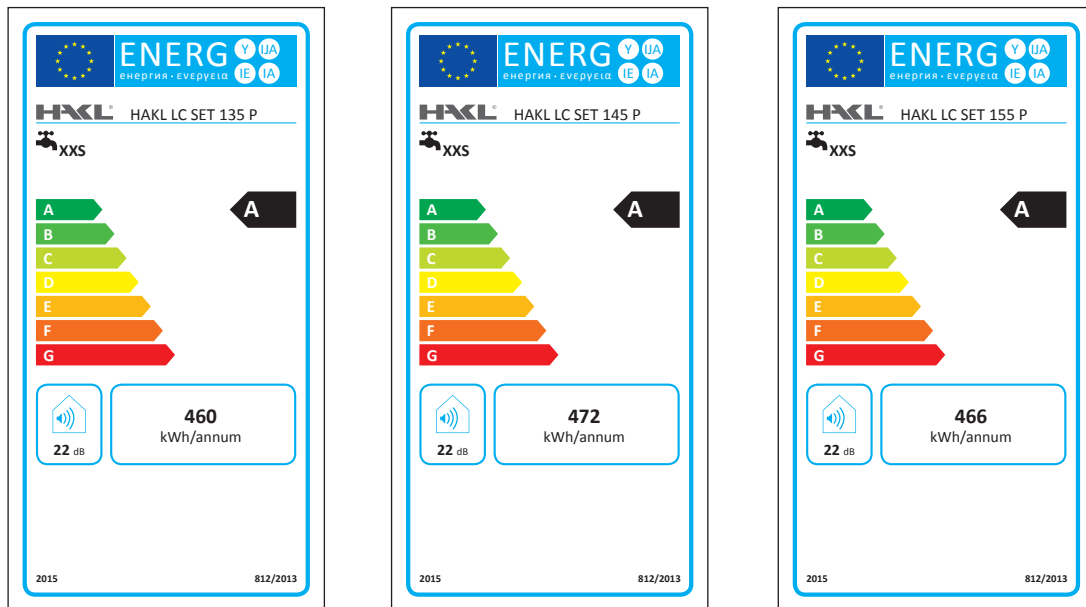

EAN kód:



8 586018 641944
LC SET 135 P



8 586018 641951
LC SET 145 P



8 586018 641968
LC SET 155 P